


# РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

## Детский будильник-ночник Дракоша




### Знакомство с устройством

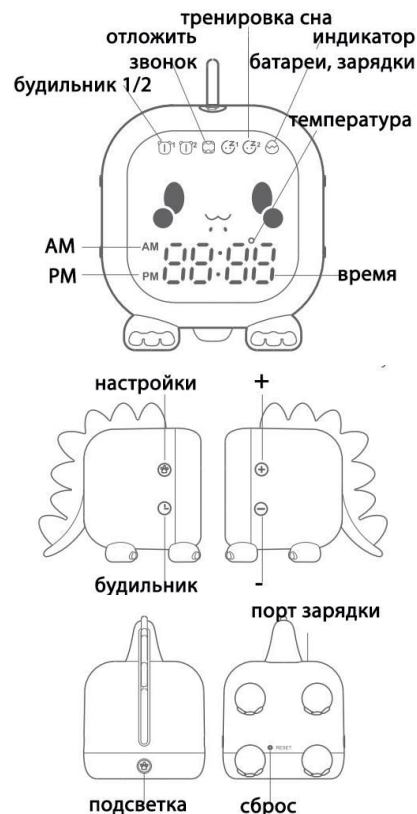

2

### Зарядка

Подключите один конец USB-кабеля к порту устройства, а другой – к компьютеру, внешнему аккумулятору или адаптеру питания DC5V.

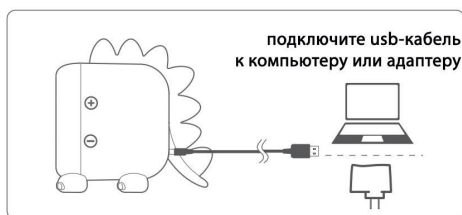

### Комплектация

Будильник – 1 шт;  
USB-кабель – 1 шт;  
Руководство – 1 шт;

### Использование

#### 1. Настройка времени

- Настройка времени: Длительное нажатие кнопки @ (2 секунды) для входа в режим настройки года (начнёт мигать). Используйте "+" или "-" для регулировки.
- Нажмите @, чтобы выбрать месяц, затем используйте "+" или "-" для регулировки.
- Повторите для дня, формата 12/24 часа, часов и минут.
- Нажмите @, чтобы выбрать звуковое уведомление (по умолчанию включено: PR ON/OFF), используйте "+" или "-" для изменения.
- Голосовое объявление времени:

- b00 – отключено;
- b01 – круглосуточное объявление;
- b02 – объявление с 06:00 до 20:00.
- Для 12-часового формата: AM светится утром, PM – после полудня.

#### 2. Настройка будильника

1. Нажмите 0, чтобы проверить настройки будильника.
2. Длительное нажатие 0 (3 секунды) – вход в настройки.
3. Настроить время первого будильника (R1 включён/выключен), нажмите "+" / "-" для выбора R1/R2 (вкл/выкл), затем нажмите 0 для подтверждения.
4. Выберите дни недели (1-5/1-6/1-7).
5. Выберите мелодию будильника (1-6).
6. Выберите громкость (1-5).
7. Повтор сигнала (snooze):
  - При срабатывании будильника нажмите @ (ночной свет) – сигнал отложится на 5 минут.
  - Повтор до трёх раз.
  - Если будильник звенит 3 минуты без ответа, режим отключается.
  - В режиме повтора можно нажать любую кнопку, чтобы выключить сигнал.

#### 3. Режим «Тренировка сна»

1. Нажмите 0, чтобы проверить настройки тренировки сна.
2. Длительное нажатие 0 (3 секунды) – вход в настройки.
3. Дневной режим (06:00 – 17:59):
  - Зелёный свет плавно увеличивается в яркости (15 минут), затем гаснет (45 минут).
4. Вечерний режим (18:00 – 05:59):
  - Тёплый белый свет постепенно тускнеет (15 минут), затем гаснет (45 минут).

#### 4. Таймер обратного отсчёта

3

4

- Устанавливается от 1 до 59 минут.
- После окончания звучит сигнал в течение 3 минут.
- Включение таймера:
  - Длительное нажатие “-” (2 секунды) – вход в настройки.
  - По умолчанию “00:30”, используйте “+”/“-” для изменения.
  - Начало отсчёта через 3 секунды без нажатий.
- Отключение таймера:
  - Прерывание вручную нажатием кнопки таймера.

#### 5. Настройка ночного света

- Нажмите @, чтобы включить LED-ночник.
- Используйте “+”/“-” для настройки времени (1-60 мин, по умолчанию 45 мин).
- Смена цвета – нажмите кнопку.
- Будильник + ночник:
  - За 10 минут до срабатывания будильника свет плавно увеличивается (за 30 мин до макс. яркости).
  - После отключения будильника ночник гаснет.
- Выключение:
  - Либо по истечении времени, либо вручную кнопкой ночника.

#### 6. Сброс настроек

- Нажмите кнопку RESET, появятся цифры 0-9, затем устройство выключится.
- Подключите USB-питание, чтобы включить заново.

#### Меры предосторожности

- Будильник работает от напряжения DC 5V, используйте зарядное устройство, соответствующее национальному стандарту ЗС.
- Не бросайте продукт в огонь, это может привести к взрыву.

- Продукт не является игрушкой. Не допускайте, чтобы дети играли с ним!
- Не очищайте продукт водой, если он не имеет влагозащитной функции.
- Источник света в этом устройстве не подлежит замене. Когда он выйдет из строя, замените полностью.
- Используйте устройство на ровной поверхности, не ставьте его на наклонные поверхности.

#### Характеристики

**Модель:** XR-MM-C2007

**Вес:** 228,5 г

**Размеры:** 88 × 117,52 × 115,05 мм

**Материалы:** ABS + PC + силикон

#### Электрические параметры:

- **Номинальная мощность:** 1,25 Вт (52 × 0,024 / светодиодный модуль)
- **Номинальный ток:** 300 мА
- **Номинальное напряжение:** DC 5V

#### Стандарты:

- GB 7000.1-2015
- GB 7000.204-2008
- GB/T 22779-2017

Если у вас остались вопросы по использованию или обслуживанию товара, свяжитесь с отделом поддержки. Для этого запустите приложение WhatsApp. Нажмите на значок камеры и отсканируйте QR-код камерой смартфона.



Приятного использования!